TOP LINIE

MONTAGEANLEITUNG GARTENTORE
180 GRAD ÖFFNUNGSWINKEL

MODELL WOLFSBURG

MODELL ROSTOCK

MODELL EMDEN

MODELL KIEL

ZAUNGURU.de
Gartentore direkt vom Hersteller

MODELL WOLFSBURG

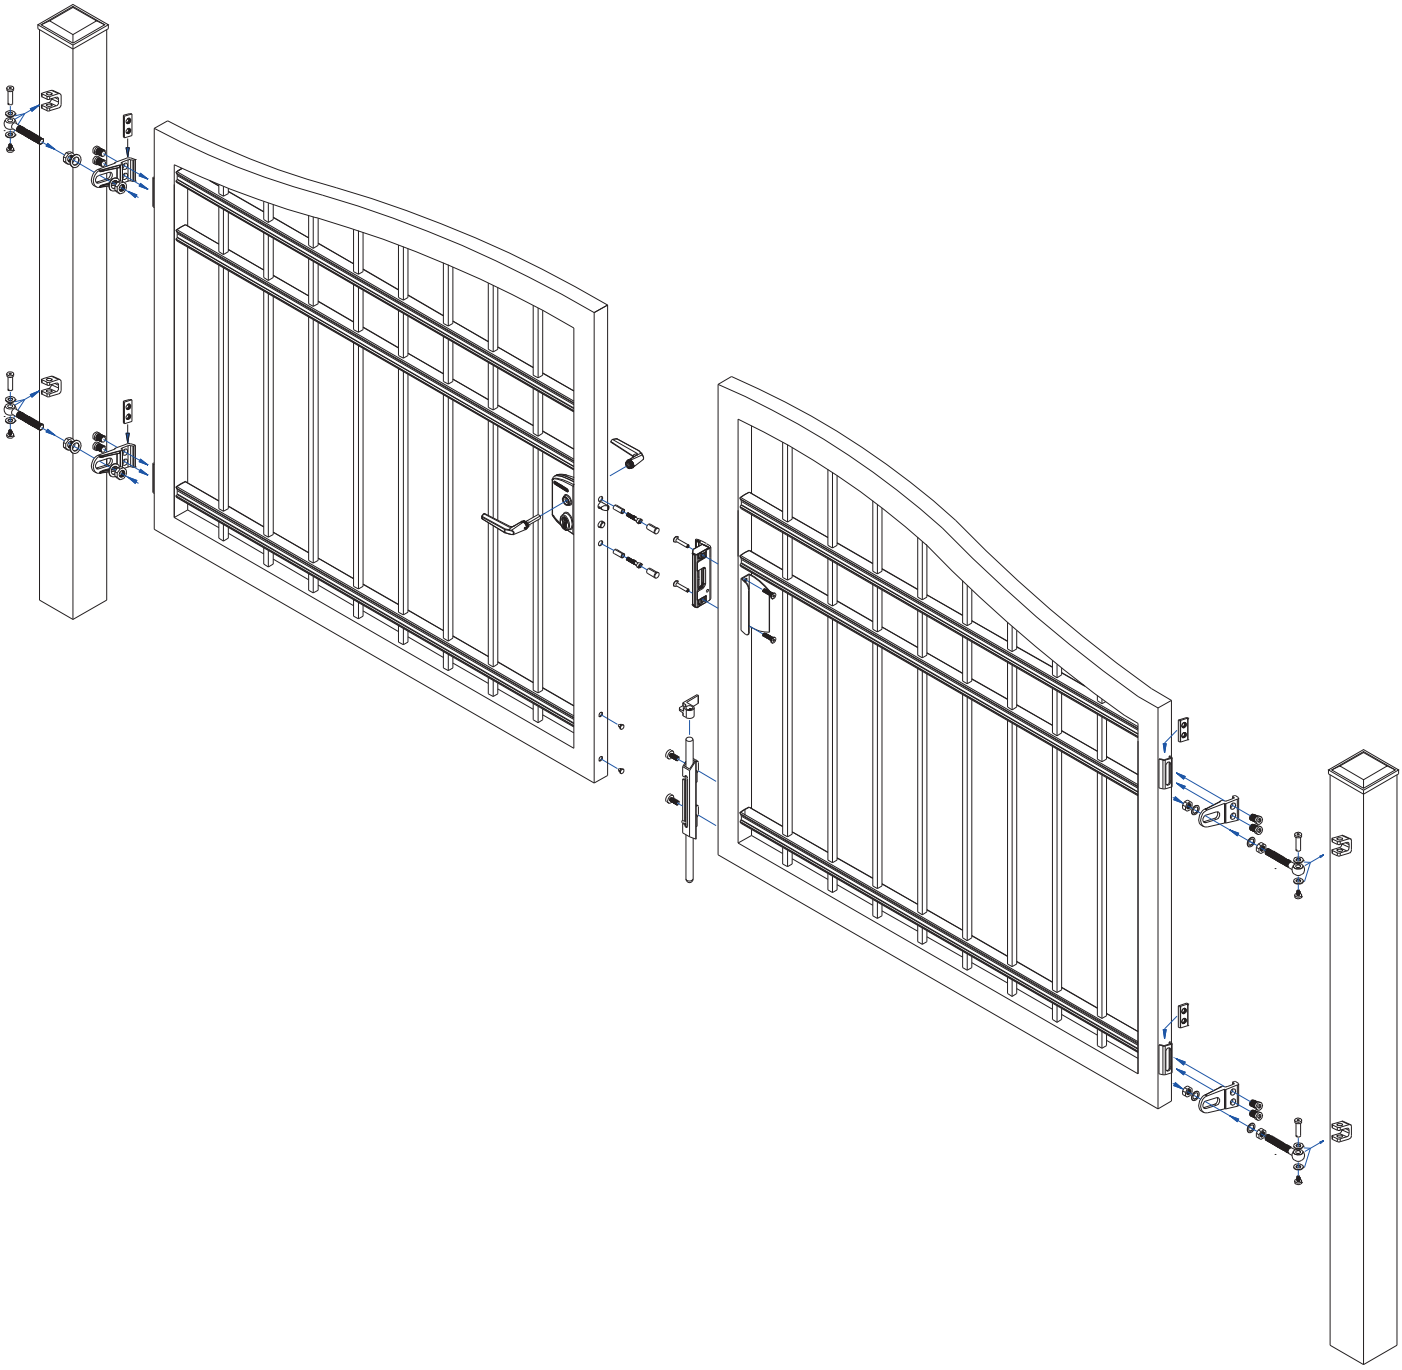

MODELL ROSTOCK

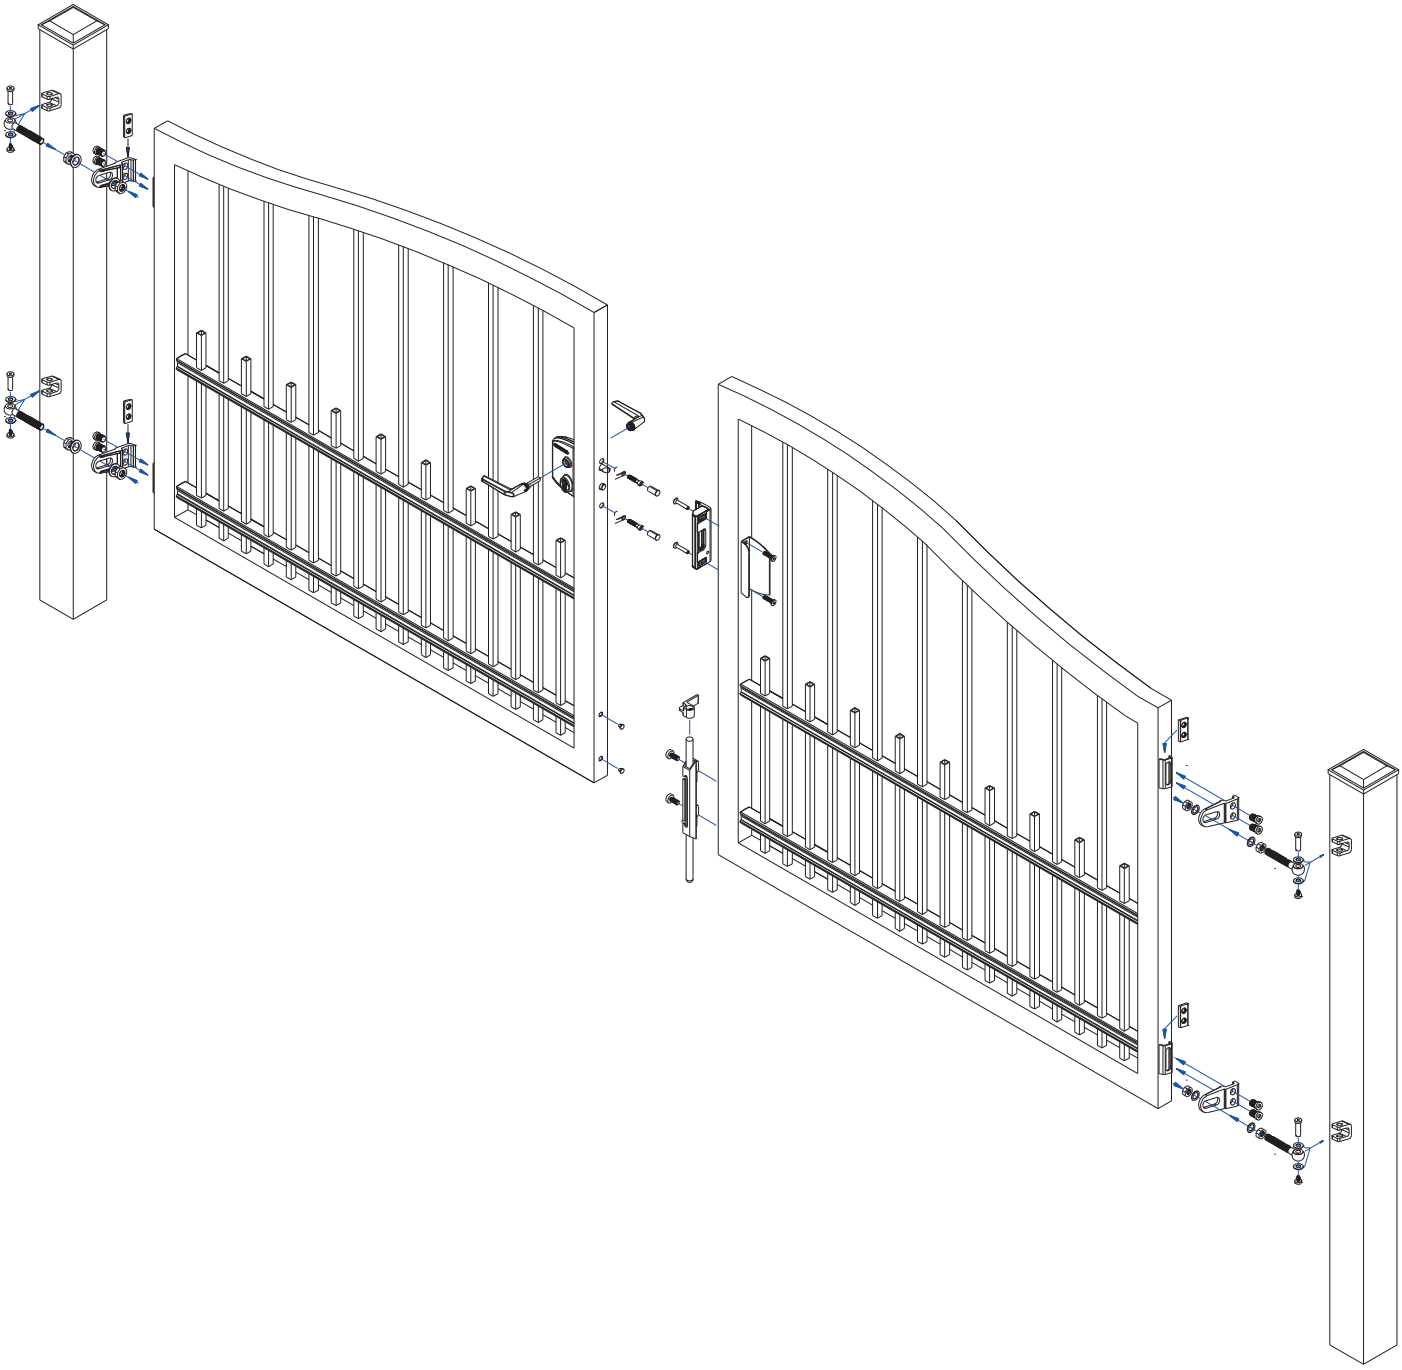

MODELL EMDEN

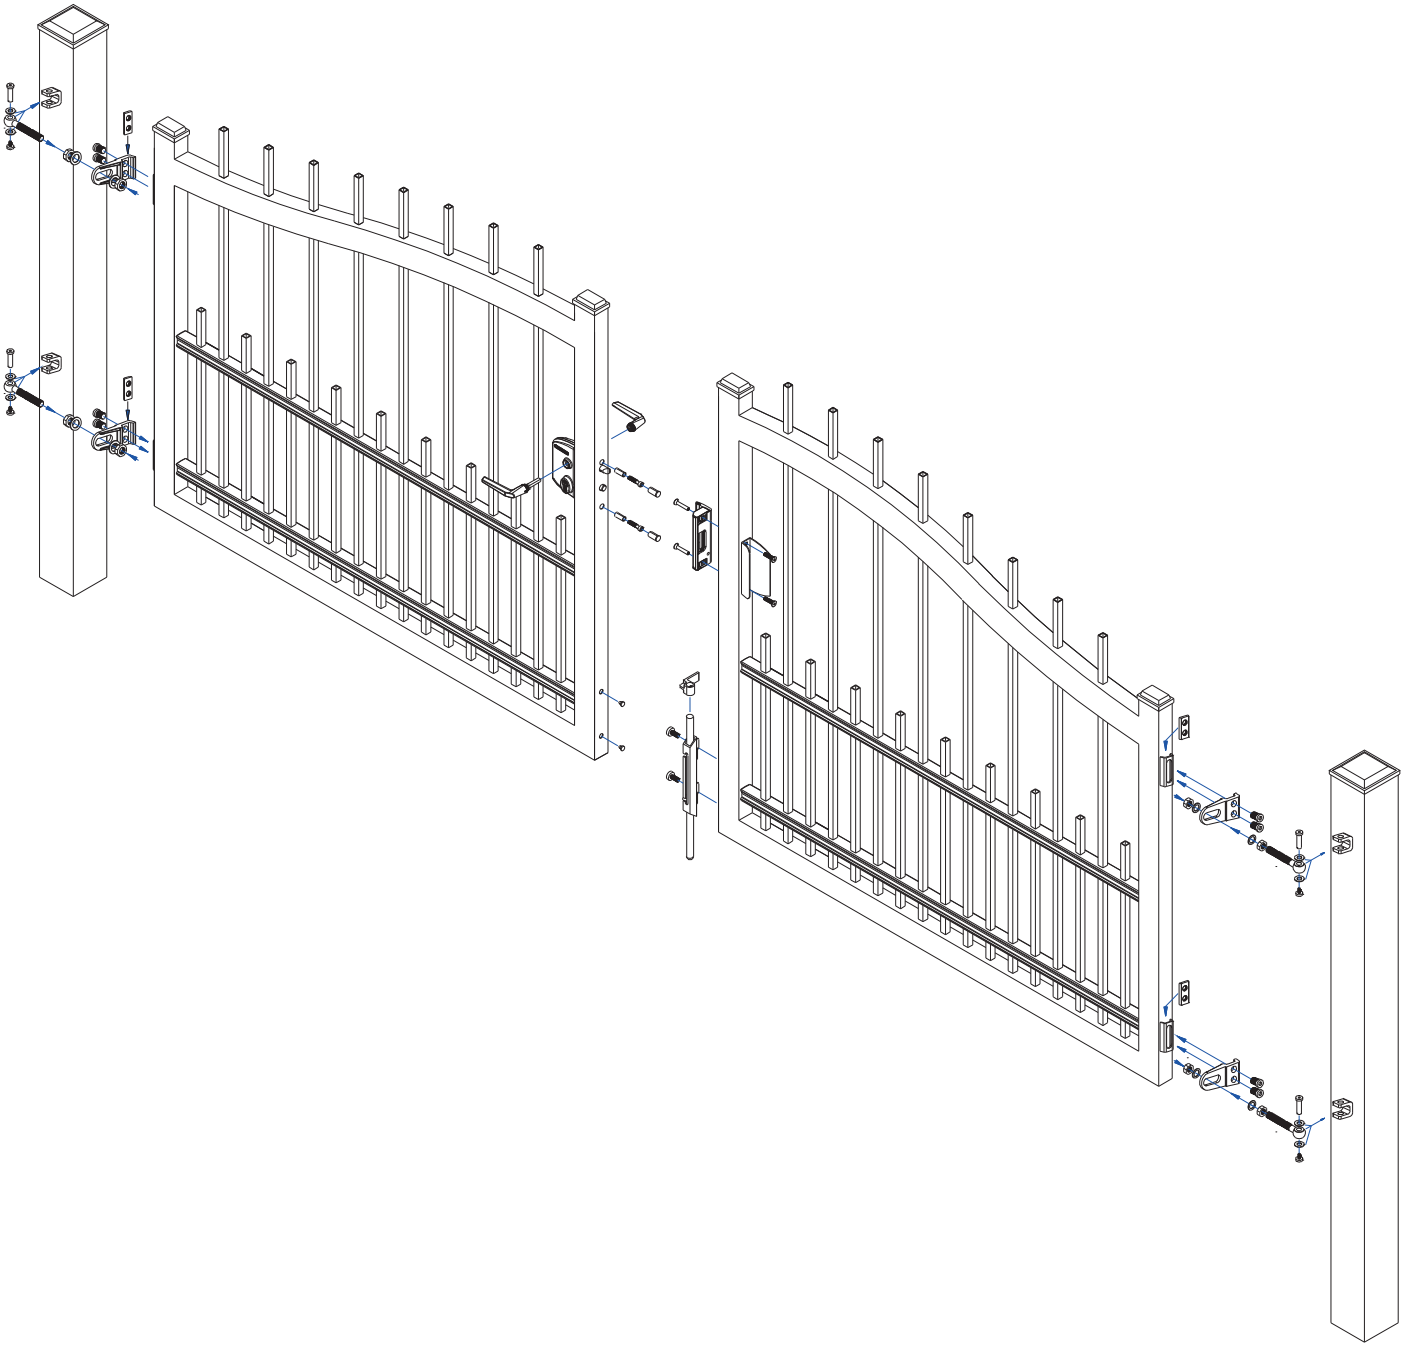

MODELL KIEL

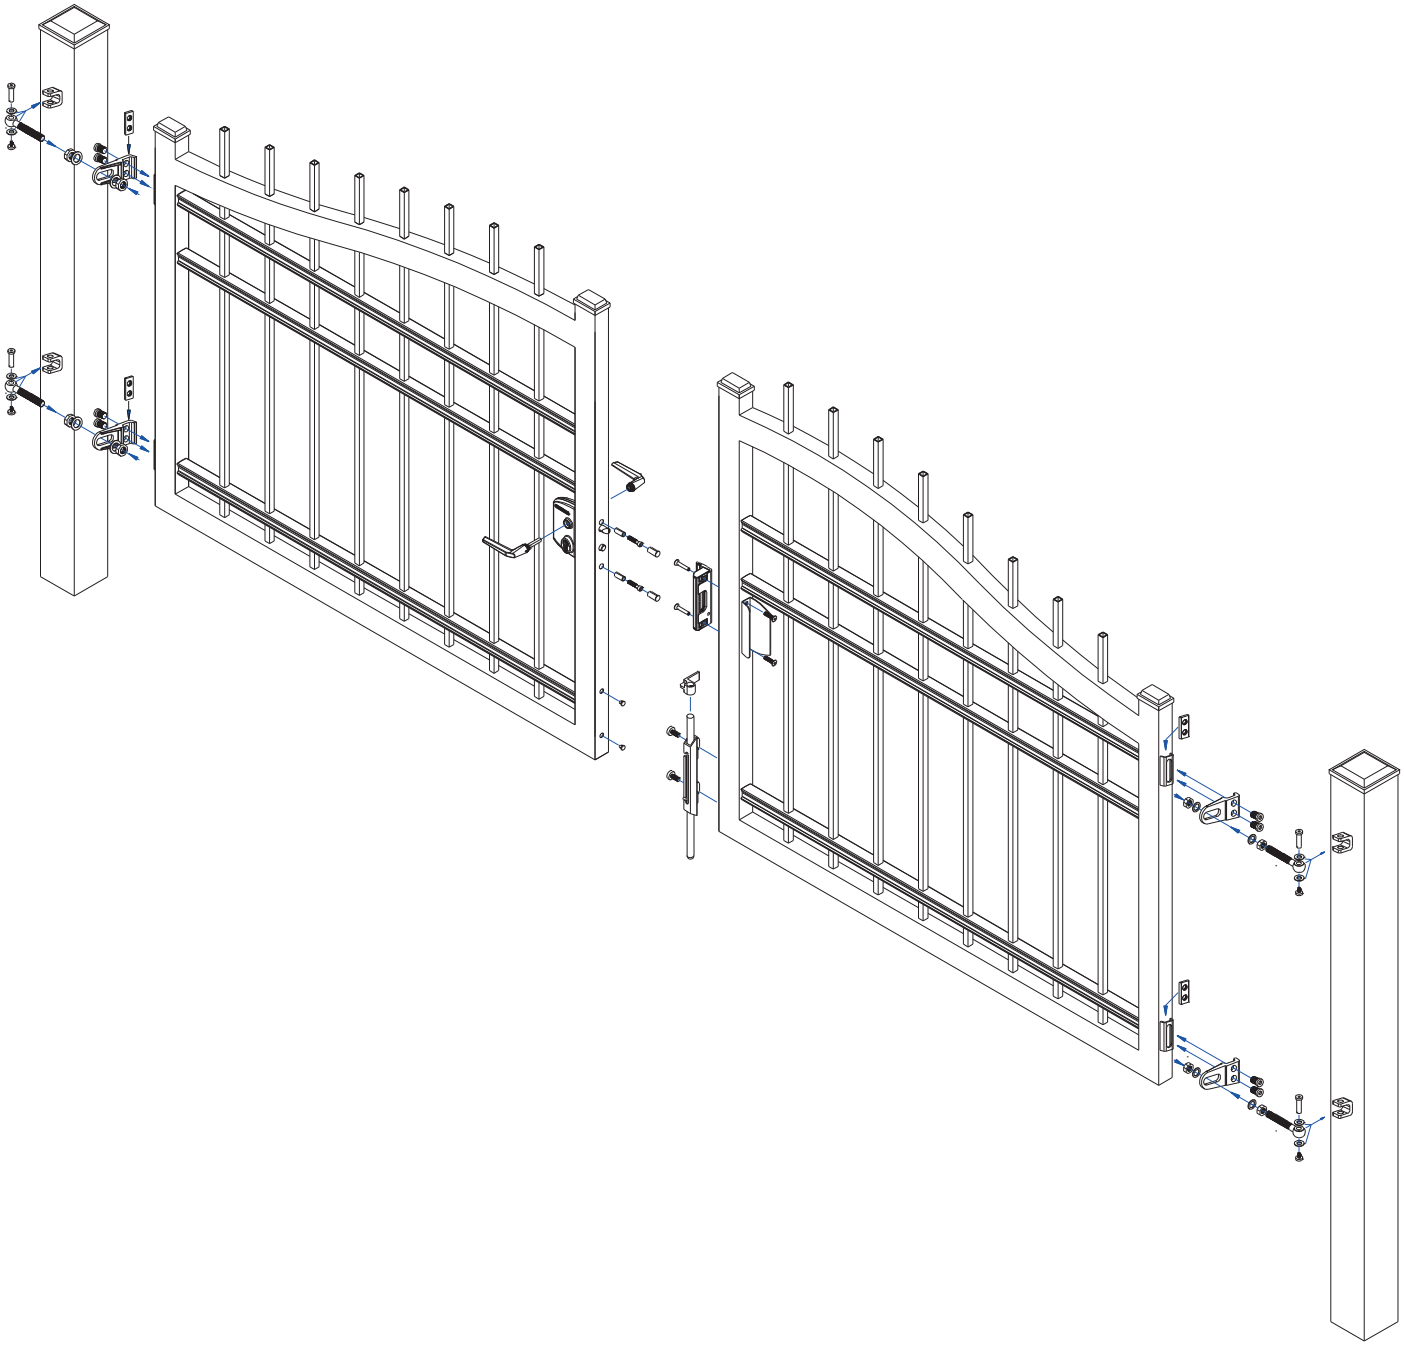

INSTALLATION AUFHÄNGUNG 180 GRAD

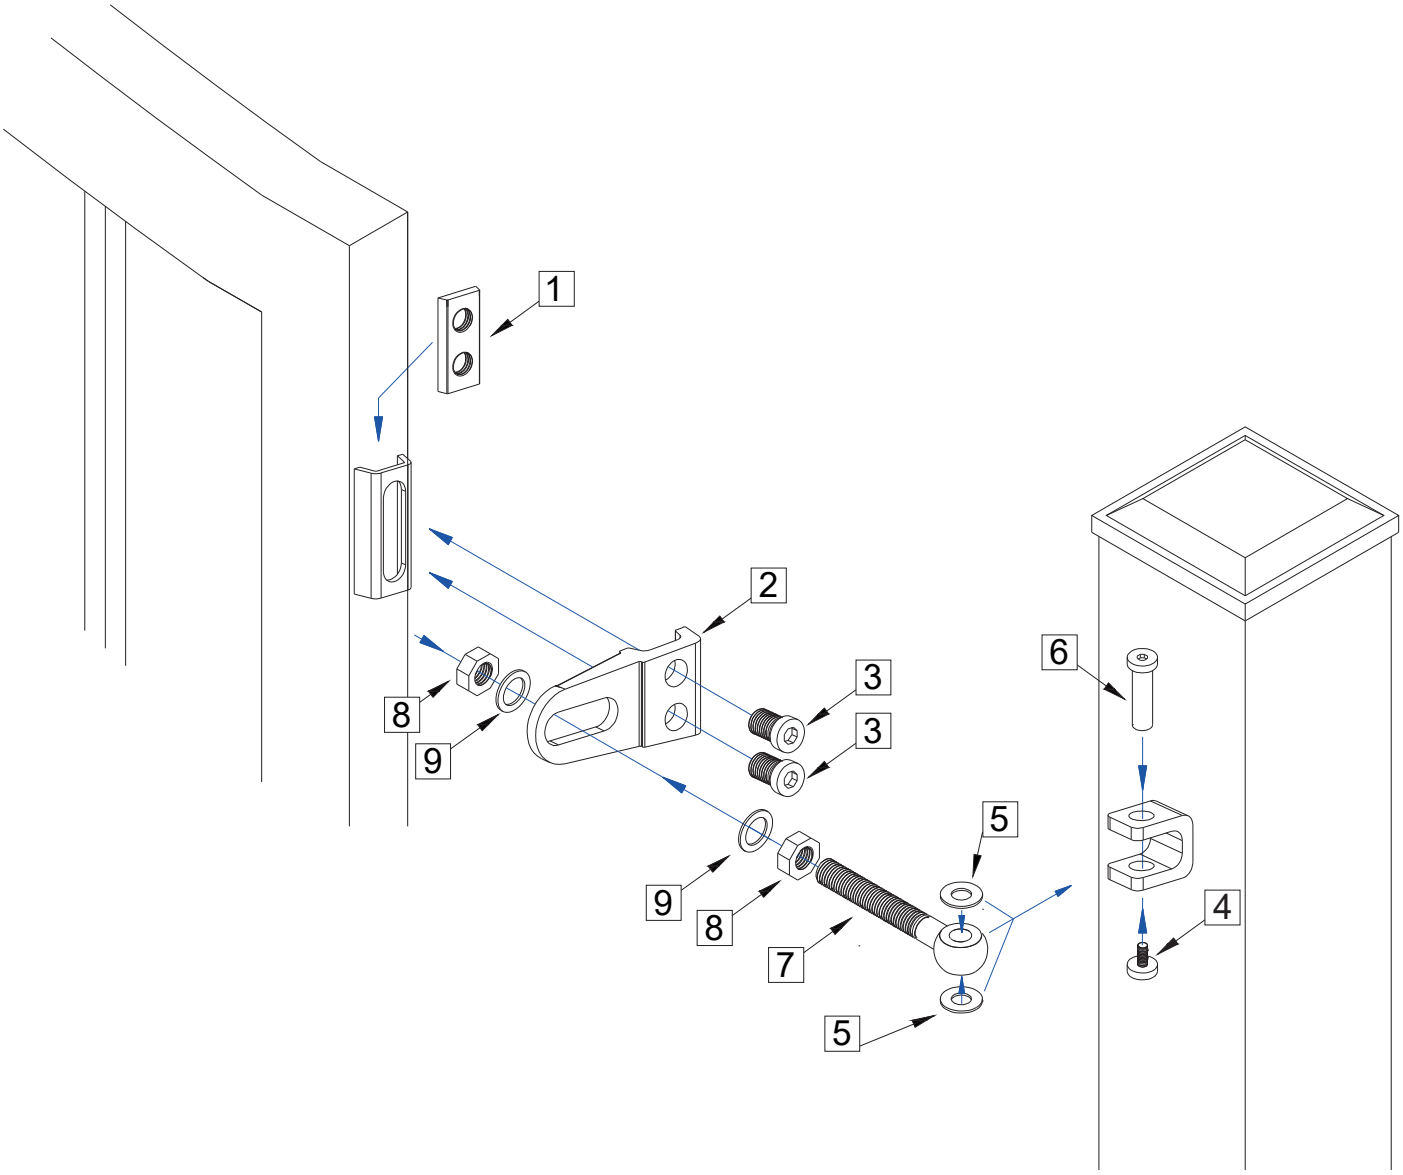

Detailübersicht - Gesamt 180 Grad Aufhängung an Torrahmen & Pfosten		
Nr.	Bauteil	Anzahl
1	Feuerverzinkte Befestigungsplatte	1
2	Befestigungsgriff (Torklaue) für M20 Torband	1
3	M10 Schrauben aus Edelstahl passend für Befestigungsplatte	2
4	Flachkopfschraube aus Edelstahl zur Sicherung des Scharnierbolzen	1
5	Unterlegscheibe aus Edelstahl passend zum Scharnierbolzen	2
6	Scharnierbolzen aus Edelstahl für Augenschraube	1
7	M20 Augenschraube / Scharnier aus Edelstahl	1
8	M20 Kontermutter aus Edelstahl	2
9	Unterlegscheibe aus Edelstahl passend zur M20 Augenschraube / Scharnier	2

INSTALLATION LOCINOX SCHLOSS

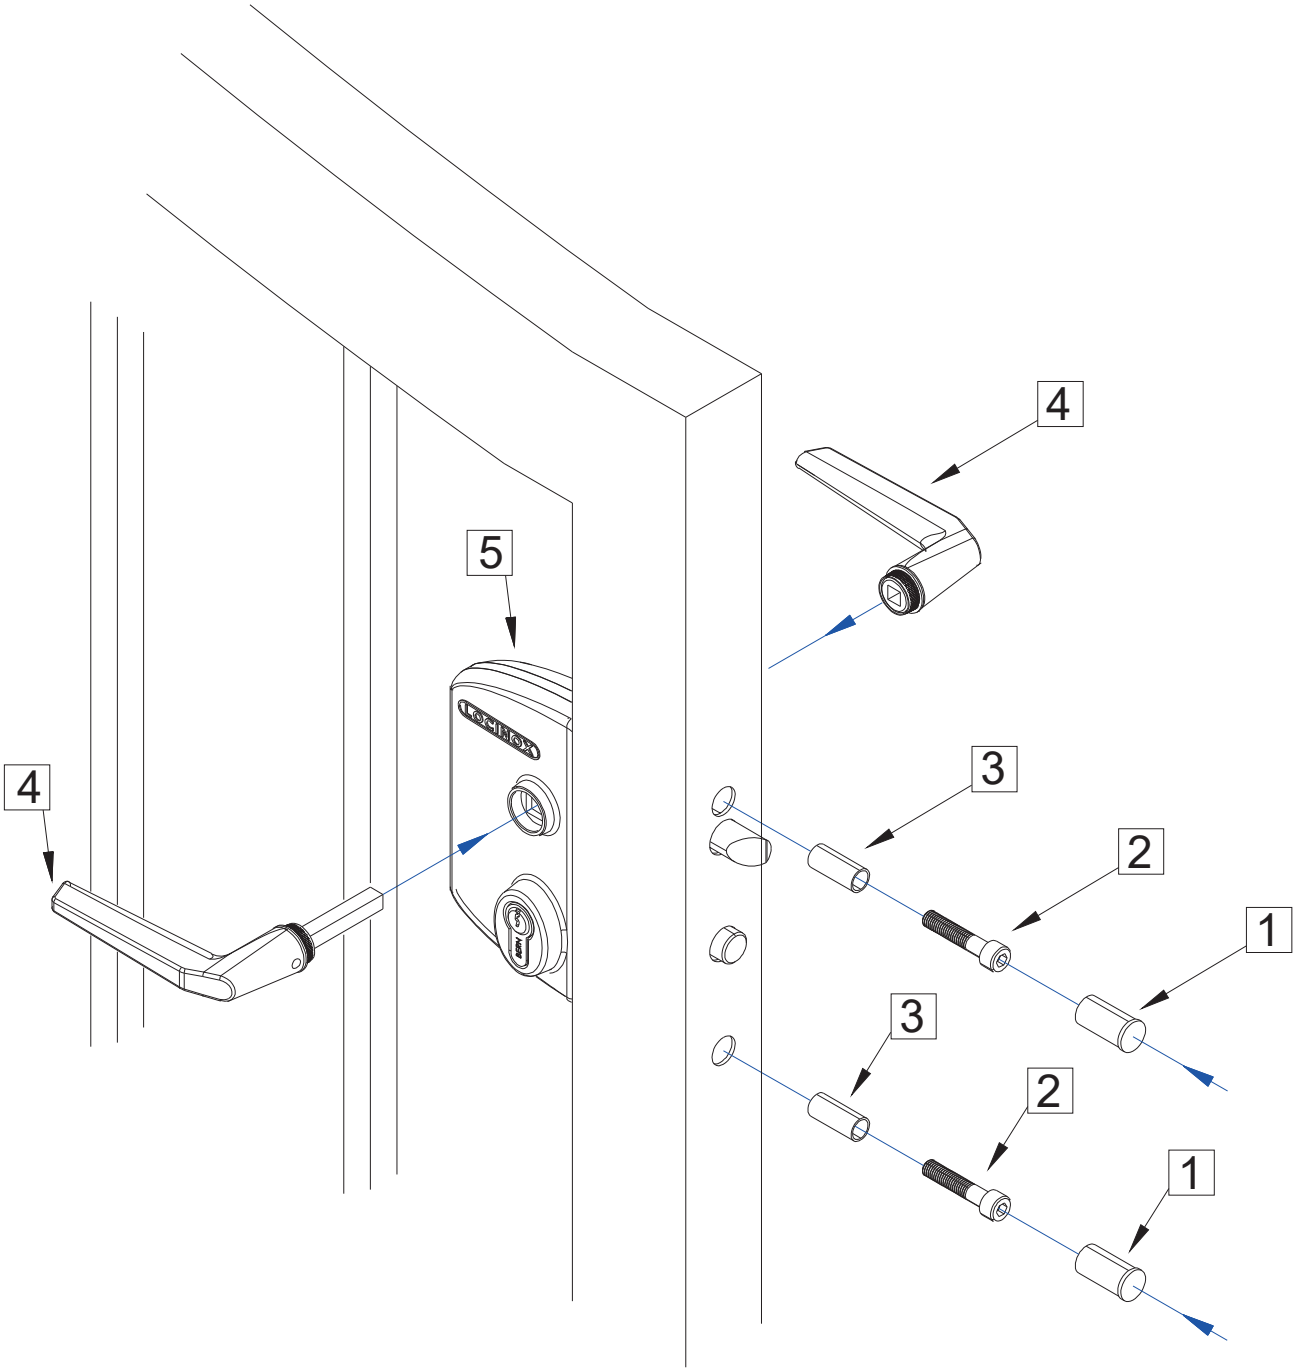

Locinox-Industrieschloss LAKQ 6060 U2L		
Nr.	Bauteil	Anzahl
1	Plastikstopfen (schwarz)	2
2	M8 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant aus Edelstahl	2
3	Hülse aus Edelstahl	2
4	Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium	1
5	Locinox Industrieschloss LAKQ 6060 U2L	1

INSTALLATION SCHLIESSKASTEN UND GEGENBLECH

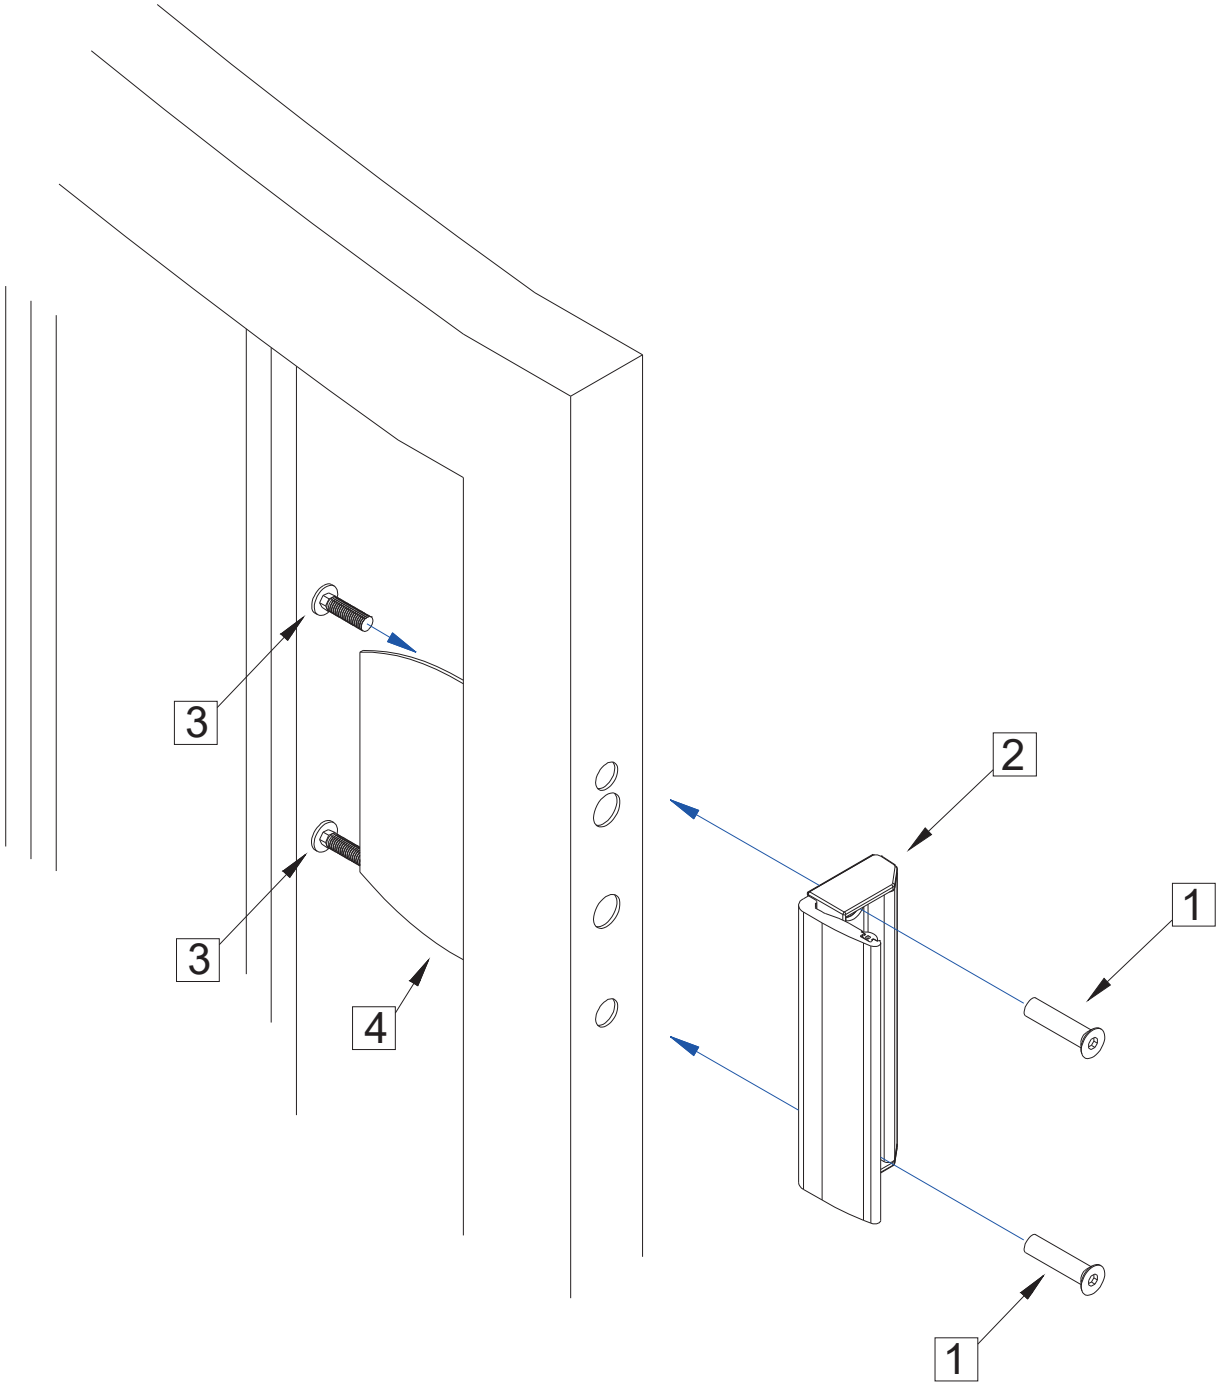

Locinox Schließkasten & GegenblechToranlage		
Nr.	Bauteil	Anzahl
1	Gewindehülse mit Senkkopfschraube	2
2	Locinox Anschlag SAKL QF	1
3	M8 Schlossschraube mit Flachrundkopf aus Edelstahl	2
4	Locinox Gegenblech 3006PC	1

INSTALLATION TORRIEGEL (OPTIONAL)

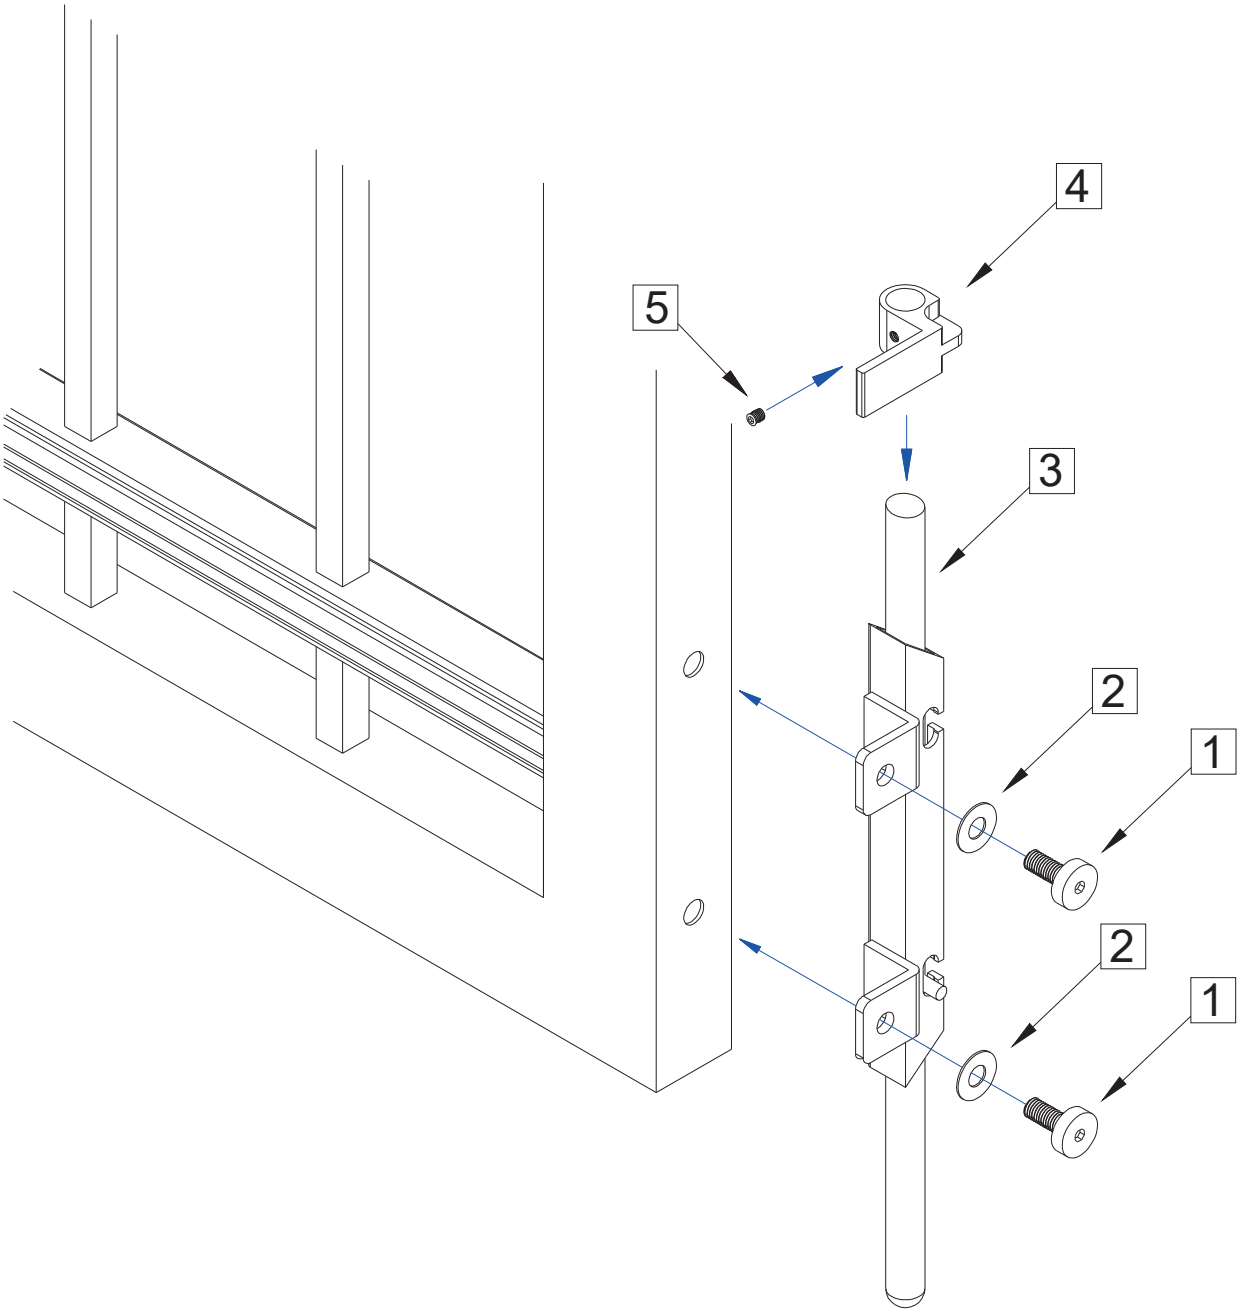

Torriegel Montage am Torrahmen		
Nr.	Bauteil	Anzahl
1	M10 Flachkopfschraube aus Edelstahl mit Innensechskant	2
2	Unterlegscheibe aus Edelstahl passend zu M10 Flachkopfschraube	2
3	Torriegelhülse aus Stahl mit Treibriegel aus Aluminium	1
4	Kopfteil / Handteil aus Aluminium	1
5	Madenschraube	1

FUNDAMENTE

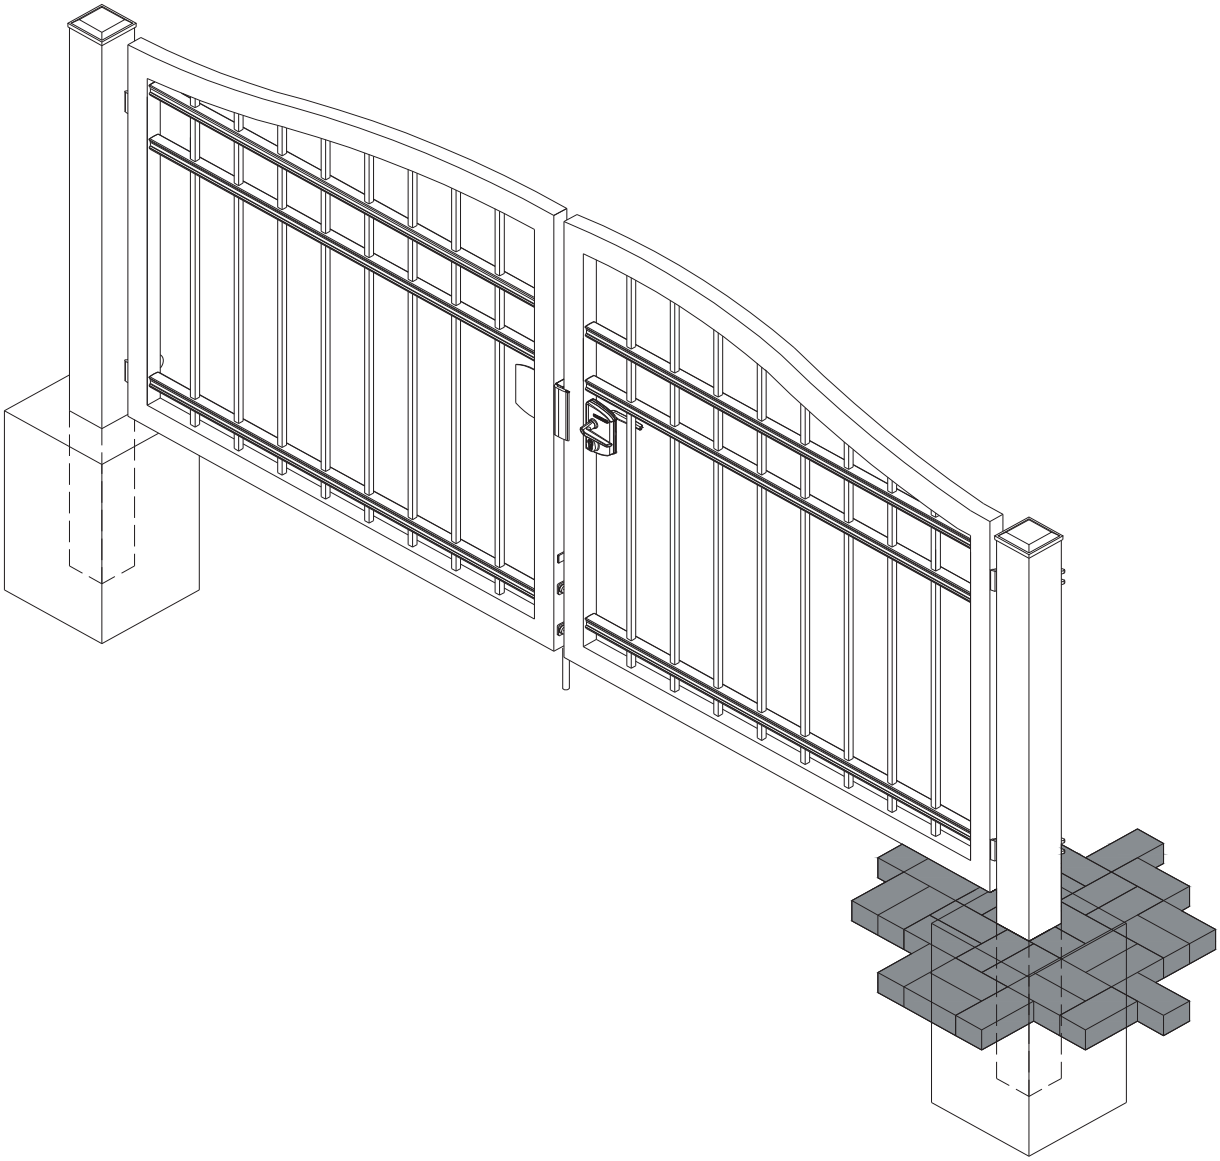

Fundamentabmessungen TOP-Linie Tore und Türen - Maße in mm (B x H x T)				
max. Flügelbreite (mm)	max. Flügelhöhe (mm)			
	1000	1250	1500	1750
910	400x450x800	450x450x800	500x500x800	550x550x800
1044	450x500x800	500x500x800	500x500x800	600x600x800
1178	500x500x800	600x600x800	600x600x800	600x600x800
1312	550x550x800	600x600x800	600x600x800	600x600x800
1446	600x600x800	600x600x800	600x600x800	600x600x800
1580	600x600x800	600x600x800	650x650x800	650x650x800
1714	600x600x800	600x600x800	650x650x800	700x700x800
1848	650x650x800	700x700x800	700x700x800	750x750x800
1982	700x700x800	700x700x800	800x800x800	800x800x800